

安全门锁

产品特点

外形小巧轻盈，安装便利，触点配置多样，具备锁定功能，是成本最低的解决方案；
适配多种操作钥匙，作为在防护门上的安装方式提供了各种不同的选择，因此应用范围广泛。

*可根据需求选择金属头和塑料头

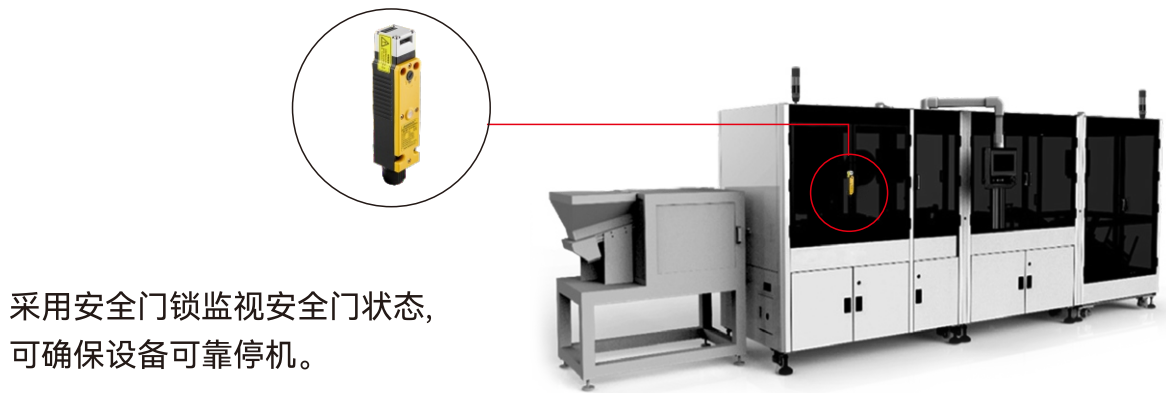


DX-W5 6组镀金触点 4种触点组合 DC24V/AC110V 锁定力1300N 指示灯+紧急解锁 选配正面/侧面紧急解锁 适配11种操作钥匙	DX-D2/D3 全系列镀金触点 最多3种触点结构 适用于标准负载和微小负载 适配11种操作钥匙 可调整8种方式插入钥匙 紧凑设计节省空间 原厂附带PG13.5电缆接头	DX-W3 2组镀金触点 6种触点组合 锁定力1300N 指示灯+紧急解锁 适配11种操作钥匙 紧凑设计节省空间	DX-W2 4组镀金触点 14种触点组合 锁定力1300N 指示灯+紧急解锁 可选配背部解锁功能 适配11种操作钥匙
--	--	--	--

安全门锁适用场景



功能与用途



采用安全门锁监视安全门状态，
可确保设备可靠停机。

连接样例



安全门锁可与LS-A安全继电器
连接成高等级安全回路

用于控制设备可靠
停止与启动

技术参数

外观							
	DX-W2		DX-W3		DX-W5		
指示灯							
额定电压	24VDC		24VDC		10-115VAC/DC		
额定电流	1mA		1mA		1mA		
光源颜色	绿色		绿色		绿色		
螺线管							
额定工作电压	DC24V±10%		DC24V±10%		DC24V±10%		
额定电流	200mA(初始值)		200mA(初始值)		200mA(初始值)		
额定功率	4.8W		4.8W		4.8W		
绝缘等级	B级（130℃）		B级（130℃）		B级（130℃）		
性能							
外壳材质	PA66阻燃		PA66阻燃		PA66阻燃		
触点材质	银合金镀金		银合金镀金		银合金镀金		
保护等级	Ip67 (EN60947-5-1,钥匙操作孔除外)		Ip67 (EN60947-5-1,钥匙操作孔除外)		Ip67 (EN60947-5-1,钥匙操作孔除外)		
使用寿命	机械100万次以上		机械100万次以上		机械100万次以上		
	电器15万次以上		电器15万次以上		电器15万次以上		
锁定时拉力强度	1300N		1300N		1300N		
额定绝缘电压（Ui）	300V		300V		300V		
额定冲击耐受电压(Uimp)	2.5kV		2.5kV		2.5kV		
额定开放热电流(Ith)	10A		10A		10A		
使用类别	AC-15	DC-13	AC-15	DC-13	AC-15	DC-13	
额定工作电压（Ue）	240V	30V	240V	30V	240V	30V	250V
额定工作电流（Ie）	3A	2.3A	3A	2.3A	3A	2.3A	2.7A
额定限制短路电流	1000A		1000A		1000A		
强制脱离动作力	≥80N		≥60N		≥60N		
强制脱离距离	≥10mm		≥10mm		≥10mm		
允许操作速度	0.05-0.5m/s		0.05-0.5m/s		0.05-0.5m/s		
允许操作频率	最大20次操作/分钟		最大20次操作/分钟		最大20次操作/分钟		
环境温度	-20℃-60℃，无结冰		-20℃-60℃，无结冰		-20℃-60℃，无结冰		
环境湿度	85 %Rh以下		85 %Rh以下		85 %Rh以下		

规格表说明

DX-W2	-	CO	/	2C	-	G		C	-	J
产品型号 DX-W2 DX-W3 DX-W5 DX-D2 DX-D3		插件钥匙监视输出 C: (1NC) O: (1NO) CO: (1NC+1NO) 2C: (2NC) 3C: (3NC) (默认1路输出为空)		锁定状态监视输出 C: (1NC) O: (1NO) CO: (1NC+1NO) 2C: (2NC) 3C: (3NC) (默认1路输出为空)		G: M20 (默认出厂配置不配线) X: 自带连接线缆 (默认线缆1.5m, 其他长度可联系客服定制)		C: 机械锁定, 电磁解锁; D: 电磁锁定, 机械解锁 注:DX-D2/DX-D3无C和D		J: 金属头部; S: 塑料头部

选型表

产品型号DX-W2							
锁定/ 解锁方式	型号	锁定/ 解锁方式	型号	导管口 尺寸	触点类型 (门监控+锁定监控)	电磁铁电压 /指示灯	头部 材质
电磁锁定 机械解锁	DX-W2-CO/CO-GD-J	机械锁定 电磁解锁	DX-W2-CO/CO-GC-J	M20	CO/CO (1NC/1NO+1NC/1NO)	电磁铁: DV24V 绿色LED	金属 头部
	DX-W2-CO/2C-GD-J		DX-W2-CO/2C-GC-J		CO/2C (1NC/1NO+2NC)		
	DX-W2-2C/CO-GD-J		DX-W2-2C/CO-GC-J		2C/CO (2NC+1NC/1NO)		
	DX-W2-2C/2C-GD-J		DX-W2-2C/2C-GC-J		2C/2C (2NC+2NC)		
	DX-W2-C2O/C-GD-J		DX-W2-C2O/C-GC-J		C2O/C (1NC/2NO+1NC)		
	DX-W2-3C/C-GD-J		DX-W2-3C/C-GC-J		3C/C (3NC+1NC)		
	DX-W2-2CO/C-GD-J		DX-W2-2CO/C-GC-J		2CO/C (2NC/1NO+1NC)		
	DX-W2-C/3C-GD-J		DX-W2-C/3C-GC-J		C/3C (1NC+3NC)		
	DX-W2-C/C2O-GD-J		DX-W2-C/C2O-GC-J		C/C2O (1NC+1NC/2NO)		
	DX-W2-C/2CO-GD-J		DX-W2-C/2CO-GC-J		C/2CO (1NC+2NC/1NO)		
	DX-W2-O/3C-GD-J		DX-W2-O/3C-GC-J		O/3C (1NO+3NC)		
	DX-W2-O/2CO-GD-J		DX-W2-O/2CO-GC-J		O/2CO (1NO+2NC/1NO)		
	DX-W2-2C/2O-GD-J		DX-W2-2C/2O-GC-J		2C/2O (2NC+2NO)		
	DX-W2-2O/2C-GD-J		DX-W2-2O/2C-GC-J		2O/2C (2NO+2NC)		

产品型号DX-W3							
锁定/ 解锁方式	型号	锁定/ 解锁方式	型号	导管口 尺寸	触点类型 (门监控+锁定监控)	电磁铁电压 /指示灯	头部 材质
电磁锁定 机械解锁	DX-W3-C/C-GD-J	机械锁定 电磁解锁	DX-W3-C/C-GC-J	M20	C/C (1NC+1NC)	电磁铁: DV24V 绿色LED	金属 头部
	DX-W3-/2C-GD-J		DX-W3-/2C-GC-J		无 /2C (无+2NC)		
	DX-W3-2C/-GD-J		DX-W3-2C/-GC-J		2C/无 (2NC+无)		
	DX-W3-CO/-GD-J		DX-W3-CO/-GC-J		CO /无 (1NC/1NO+无)		
	DX-W3-O/C-GD-J		DX-W3-O/C-GC-J		O/C (1NO +1NC)		
	DX-W3-/CO-GD-J		DX-W3-/CO-GC-J		无/CO (无+1NC/1NO)		

产品型号DX-W5							
锁定/ 解锁方式	型号	锁定/ 解锁方式	型号	导管口 尺寸	触点类型 (门监控+锁定监控)	电磁铁电压 /指示灯	头部 材质
电磁锁定 机械解锁	DX-W5-2CO/2CO-GD-J	机械锁定 电磁解锁	DX-W5-2CO/2CO-GC-J	M20	2CO/2CO(2NC/1NO+2NC/1NO)	电磁铁: DV24V 绿色LED AC/DC10~115V	金属 头部
	DX-W5-3C/2CO-GD-J		DX-W5-3C/2CO-GC-J		3C/2CO (3NC+2NC/1NO)		
	DX-W5-2CO/3C-GD-J		DX-W5-2CO/3C-GC-J		2CO/3C (2NC/1NO+3NC)		
	DX-W5-3C/3C-GD-J		DX-W5-3C/3C-GC-J		3C/3C (3NC+3NC)		

安全光幕

激光扫描雷达

安全门锁
127-152

安全继电器

安全地毯

安全触边

安全门锁接线图

● 以下接线图为插入操作钥匙并处于锁键状态。(端子12和41、22和51/32和61为内部连接)

型号		触点类型 (门监控+锁定监控)	接线图 (门监控+锁定监控)	触点动作 □：触点ON □：触点OFF	
D: 电磁锁定, 机械解锁 C: 机械锁定, 电磁解锁;					
DX-W5-2CO/2CO-GD-J DX-W5-2CO/2CO-GC-J	2CO/2CO				
DX-W5-3C/2CO-GD-J DX-W5-3C/2CO-GC-J	3C/ 2CO				
DX-W5-2CO/3C-GD-J DX-W5-2CO/3C-GC-J	2CO/3C				
DX-W5-3C/3C-GD-J DX-W5-3C/3C-GC-J	3C /3C				

● 以下接线图为插入操作钥匙并处于锁键状态

型号		触点类型 (门监控+锁定监控)	接线图 (门监控+锁定监控)	触点动作 □：触点ON □：触点OFF	
D: 电磁锁定, 机械解锁 C: 机械锁定, 电磁解锁;					
DX-W3-C/C-GD-J DX-W3-C/C-GC-J	C/C				
DX-W3-/2C-GD-J DX-W3-/2C-GC-J	无/2C				
DX-W3-2C/-GD-J DX-W3-2C/-GC-J	2C/无				
DX-W3-CO/-GD-J DX-W3-CO/-GC-J	CO/无				
DX-W3-O/C-GD-J DX-W3-O/C-GC-J	O/C				
DX-W3-/CO-GD-J DX-W3-/CO-GC-J	无/CO				

● 以下接线图为插入操作钥匙并处于锁键状态

型号		触点类型 (门监控+锁定监控)	接线图 门监控 锁定监控	触点动作 □:触点ON □:触点OFF	
D: 电磁锁定, 机械解锁 C: 机械锁定, 电磁解锁;					
DX-W2-CO/CO-GD-J DX-W2-CO/CO-GC-J	CO /CO				
DX-W2-CO/2C-GD-J DX-W2-CO/2C-GC-J	CO/2C				
DX-W2-2C/CO-GD-J DX-W2-2C/CO-GC-J	2C/CO				
DX-W2-2C/2C-GD-J DX-W2-2C/2C-GC-J	2C/2C				
DX-W2-C2O/C-GD-J DX-W2-C2O/C-GC-J	C2O/C				
DX-W2-3C/C-GD-J DX-W2-3C/C-GC-J	3C/C				
DX-W2-2CO/C-GD-J DX-W2-2CO/C-GC-J	2CO/C				
DX-W2-C/3C-GD-J DX-W2-C/3C-GC-J	C/3C				
DX-W2-C/C2O-GD-J DX-W2-C/C2O-GC-J	C /C2O				
DX-W2-C/2CO-GD-J DX-W2-C/2CO-GC-J	C/2CO				
DX-W2-O/3C-GD-J DX-W2-O/3C-GC-J	O/3C				
DX-W2-O/2CO-GD-J DX-W2-O/2CO-GC-J	O/2CO				
DX-W2-2C/2O-GD-J DX-W2-2C/2O-GC-J	2C/2O				
DX-W2-2O/2C-GD-J DX-W2-2O/2C-GC-J	2O/2C				

安全光幕

激光扫描雷达

安全门锁
127-152































































安全继电器

安全地毯



















































安全触边

安全门锁动作电路及动作特性

• • •

安全门动作状态		DX-W2电磁锁定型				DX-W2机械锁定型				手动解除锁定时	
		状态1	状态2	状态3	状态4	状态1	状态2	状态3	状态4	关闭	打开
电磁铁电源		ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF		
型号及触点结构	DX-W2-CO/CO-GD-J	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 
	DX-W2-CO/2C-GD-J	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 
	DX-W2-2C/CO-GD-J	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 
	DX-W2-2C/2C-GD-J	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 
	DX-W2-C/2OC-GD-J	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 
	DX-W2-3C/C-GD-J	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 
	DX-W2-2C/OC-GD-J	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 

注:手动解除锁定后,安全门处于打开状态,请勿长时间对电磁铁施加电压。
接线前及通电前的门的动作状态及停电等紧急情况发生时,可手动解除操作钥匙的锁定。

安全门动作状态		DX-W3电磁锁定型				DX-W3机械锁定型				手动解除锁定时	
		状态1	状态2	状态3	状态4	状态1	状态2	状态3	状态4	关闭	打开
电磁铁电源		ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF		
型号及触点结构	DX-W3-C/C-GD-J	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 	电路图
	DX-W3-/2C-GD-J	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 	电路图
	DX-W3-2C/-GD-J	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 	电路图
	DX-W3-CO/-GD-J	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 	电路图
	DX-W3-O/C-GD-J	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 	电路图
	DX-W3-/CO-GD-J	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 	电路图
	DX-W3-CO-C-GD-J	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 	电路图 	电路图

注:手动解除锁定后,安全门处于打开状态,请勿长时间对电磁铁施加电压。
接线前及通电前的门的动作状态及停电等紧急情况发生时,可手动解除操作钥匙的锁定。

安全光幕

激光扫描雷达

安全门锁
127-152

安全继电器

安全地毯

安全触边

安全门开关

技术参数

型号/外观		性能	
 DX-D2/DX-D3	适用标准	IEC/EN60947-5-1/GB14048.5-2017	
	保护等级	Ip67(EN60947-5-1, 钥匙操作孔除外)	
	使用类别	AC-15	
	使用寿命	机械100万次以上	
		电器30万次以上	
	额定绝缘电压 (Ui)	400V	
	额定冲击耐受电压(Uimp)	4kV	
	额定开放热电流(Ith)	8A	
	额定工作电压 (Ue)	AC400V	
	额定工作电流 (Ie)	2A	
	额定限制短路电流	1000A	
	强制脱离动作力	≥60N	
	强制脱离距离	≥10mm	
	操作频率	≤20次操作/分钟	
	环境温度	-20℃-60℃，无结冰	
	环境湿度	85 %RH以下	

安全门开关触点构成及动作

型号	触点类型 (门监控+锁定监控)	接线图	触点动作
			操作钥匙完全插入 操作钥匙拔出
DX-D2-CO	1NC+1NO		11--12 23--24
DX-D2-2C	2NC		11--12 21--22
DX-D3-2CO	2NC+1NO		11--12 21--22 33--34
DX-D3-3C	3NC		11--12 21--22 33--34

选型表

型号	头部材质	触点类型 (门监控+锁定监控)	导管口尺寸
DX-D2-CO	树脂	CO (1NC+1NO)	M20
DX-D2-2C		2C(2NC)	M20
DX-D3-2CO		2CO(2NC+1NO)	M20
DX-D3-3C		3C(3NC)	M20

安全门锁锁体尺寸

DX-W2锁体尺寸图

安全门锁 DX-W2

单位: mm

Technical drawing of the DX-W2 lock body showing front, side, and detail views with dimensions in mm.

Front View Dimensions:

- Total width: 183.0
- Distance from left edge to first mounting hole: 4.8
- Distance between mounting holes: 142.0
- Distance from last mounting hole to right edge: 28.4
- Height: 30.0
- Mounting hole diameter: M20X1.5
- Indicator light diameter: 2-M5
- Indicator light distance from left edge: 94.8
- Indicator light distance from right edge: 138.8
- Emergency unlock button diameter: 30.0mm
- Emergency unlock button distance from right edge: 8.6

Side View Dimensions:

- Height: 39.0
- Mounting hole diameter: M20X1.5
- Indicator light diameter: 2-M5
- Indicator light distance from left edge: 21.8
- Indicator light distance from right edge: 31.5
- Emergency unlock button distance from right edge: 31.5

3D rendering of the DX-W2 lock body, showing a yellow and black design with a warning label.

DX-W3锁体尺寸图

安全门锁 DX-W3

单位: mm

Technical drawing of the DX-W3 lock body showing front, side, and detail views with dimensions in mm.

Front View Dimensions:

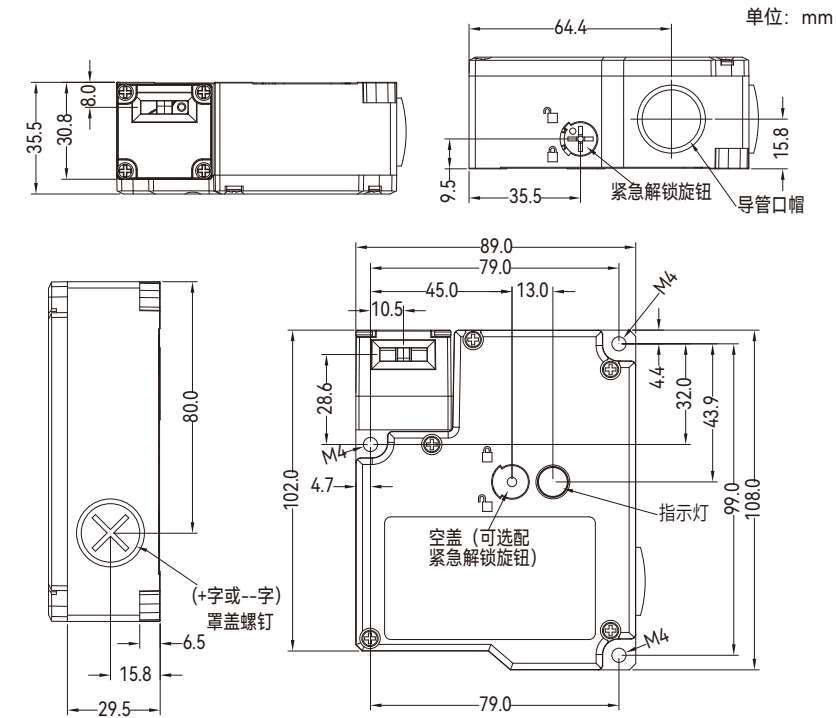
- Total width: 152.0
- Distance from left edge to first mounting hole: 15.3
- Distance between mounting holes: 100.0
- Distance from last mounting hole to right edge: 28.9
- Height: 30.3
- Mounting hole diameter: 2-M4
- Indicator light diameter: 20-22mm
- Indicator light distance from left edge: 63.8
- Indicator light distance from right edge: 107.8
- Emergency unlock button diameter: 25-27mm
- Emergency unlock button distance from right edge: 1.8

Side View Dimensions:

- Height: 36.0
- Mounting hole diameter: 2-M4
- Indicator light diameter: 20-22mm
- Indicator light distance from left edge: 37.9
- Indicator light distance from right edge: 30.9
- Emergency unlock button distance from right edge: 30.9

3D rendering of the DX-W3 lock body, showing a yellow and black design with a warning label.


DX-W5锁体尺寸图



安全门锁 DX-W5



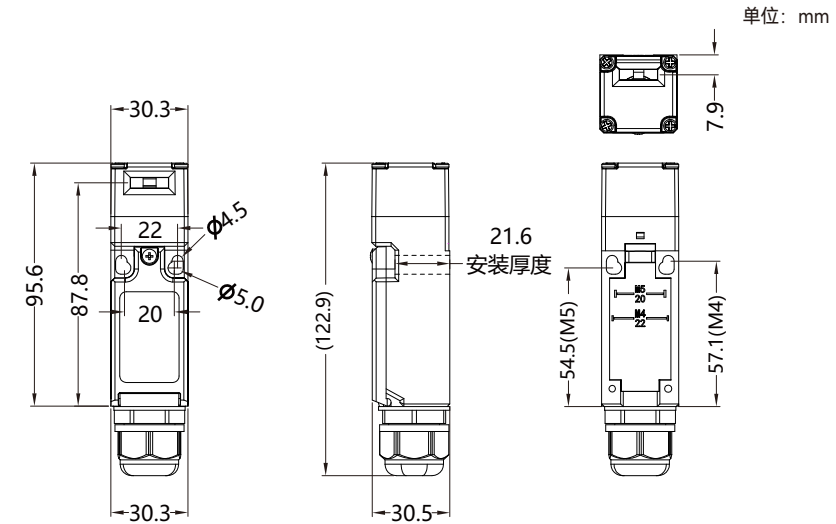DX-D3系列锁体尺寸图




安全门开关 DX-D2/D3




操作钥匙尺寸

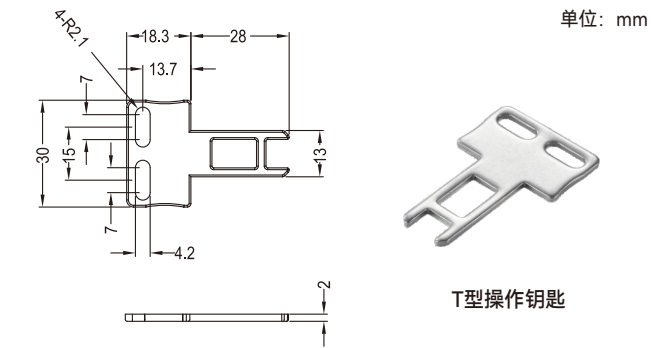DX-K1操作钥匙尺寸图




DX-K1D操作钥匙尺寸图

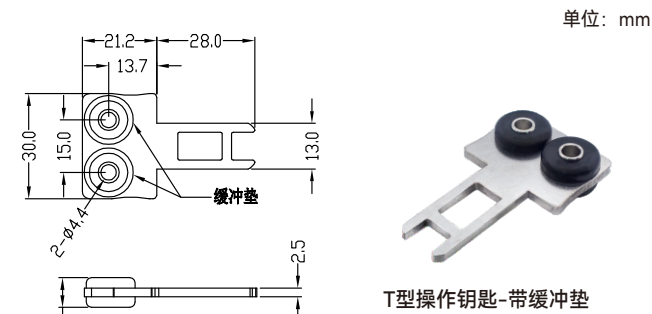


操作钥匙尺寸

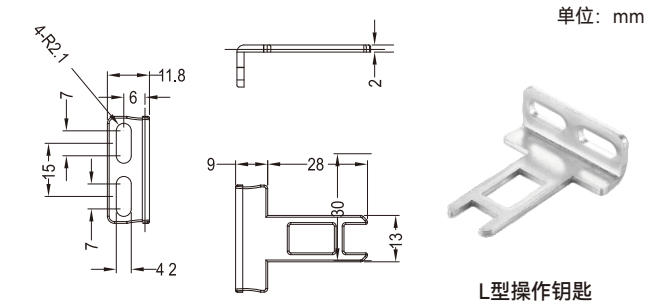
DX-K2操作钥匙尺寸图




DX-K2D操作钥匙尺寸图

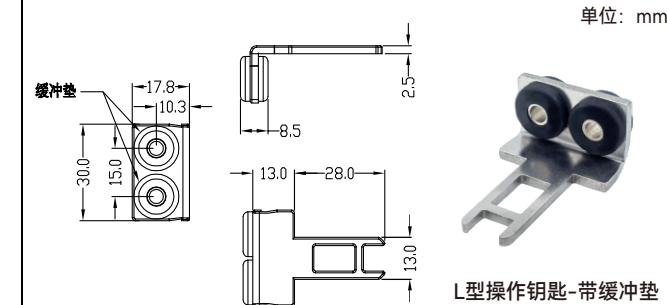


DX-K3操作钥匙尺寸图

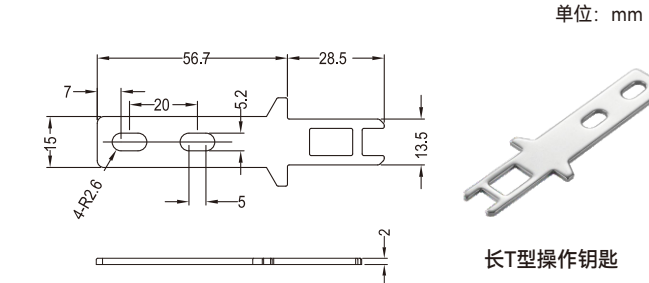


DX-K3D操作钥匙尺寸图

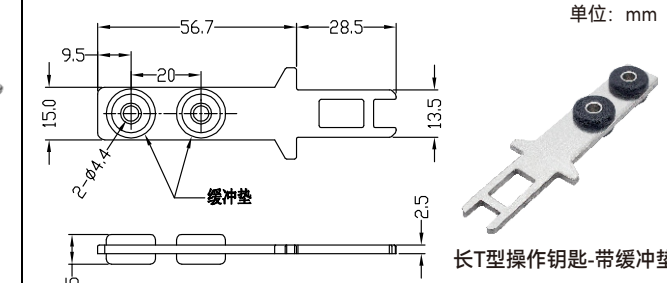


DX-K4操作钥匙尺寸图

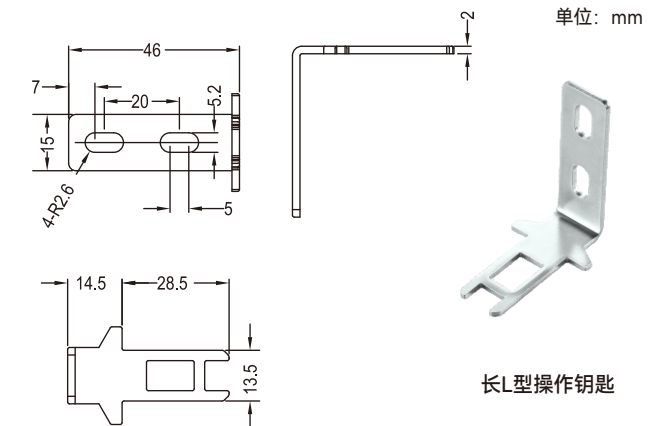


DX-K4D操作钥匙尺寸图

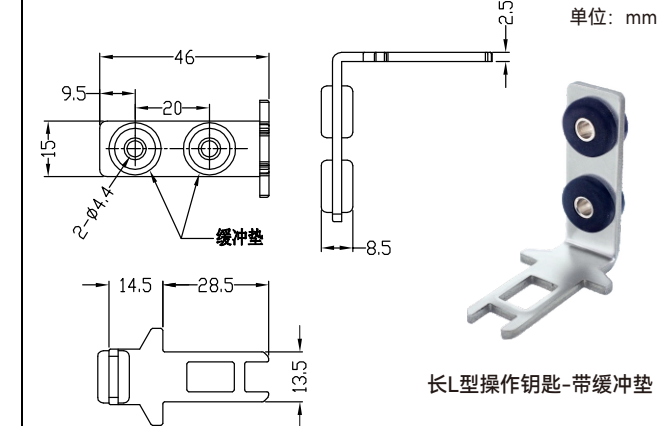


DX-K5操作钥匙尺寸图

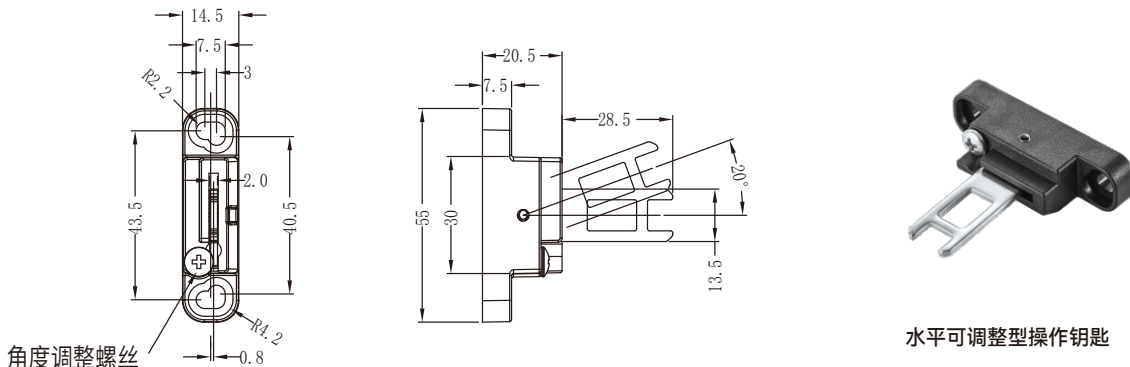

DX-K6操作钥匙尺寸图

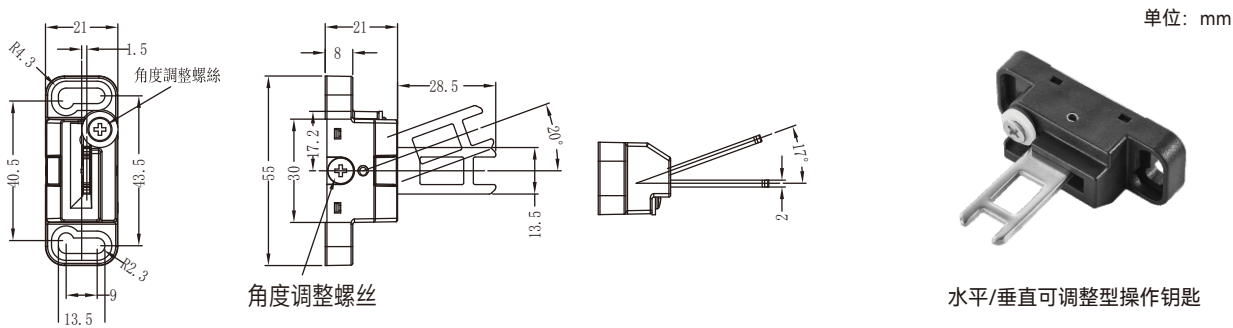


DX-K8操作钥匙尺寸图

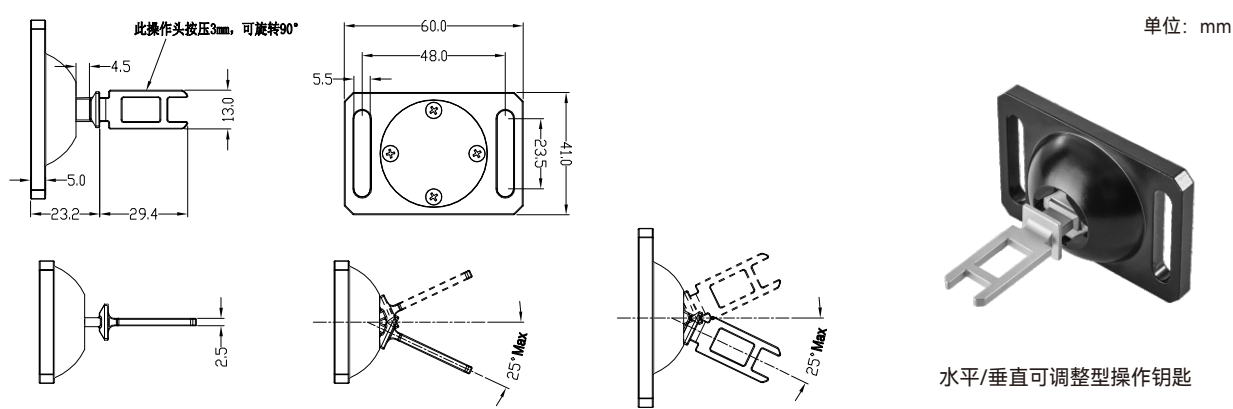

操作钥匙安装示意图

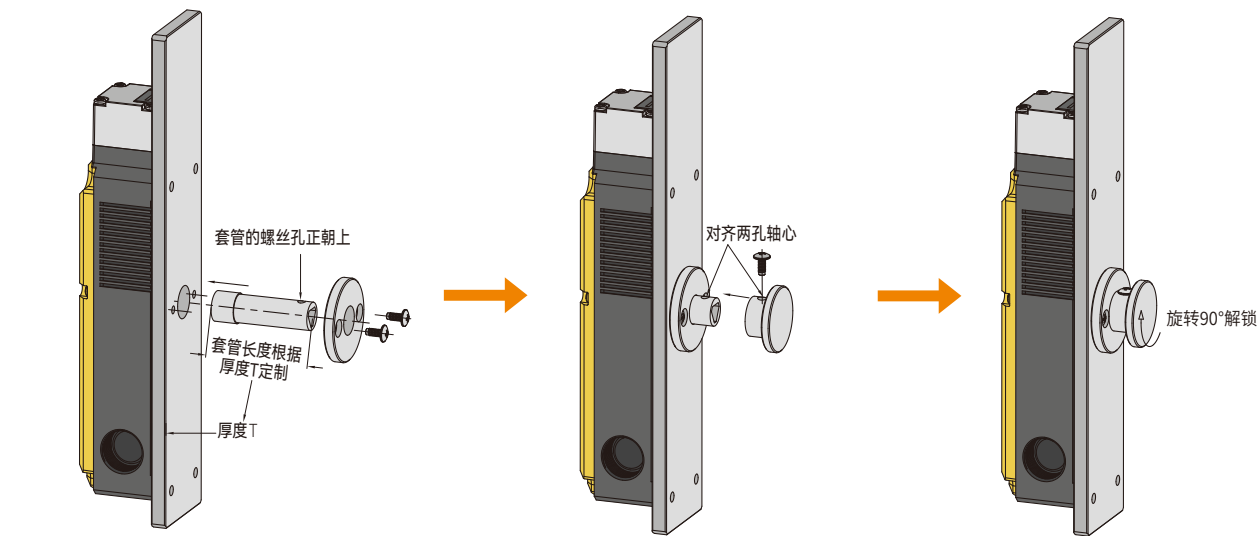DX-W2-L背部解锁部件安装示意图



步骤一

- 1、电磁锁开关先安装到开关固定板或门框上；
- 2、把套管如图所示穿过开关固定板或门框套入电磁锁开关背部的解锁旋钮；
- 3、再用M4机丝把套管限位板安装到开关固定板或门框上。

步骤二

- 1、金属旋钮套入套管，并对其两孔轴心；
- 2、用M4螺丝紧固

步骤三

- 1、安装完成如图。
- 2、金属旋钮只能顺时针旋转90°。

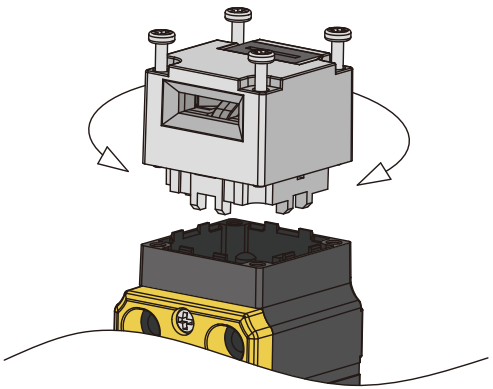
下接DX-W2-L背部解锁配件包

上接DX-W2-L背部解锁配件安装示意图




DX-W2、DX-W3操作钥匙安装示意图

- 松开头部顶端的4个螺丝，旋转头部方向选择合适的操作钥匙孔位再进行安装。





- 安装在平开门时，需大于最小半径。

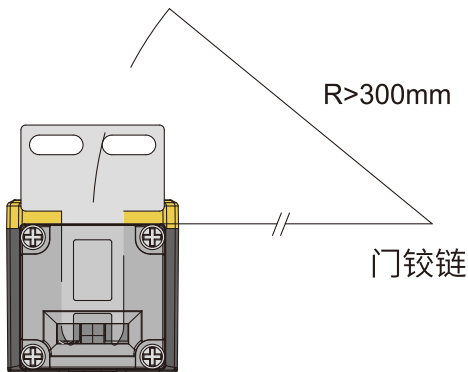


- 请在准备位置范围（1~3.5mm）内安装开关和操作钥匙。

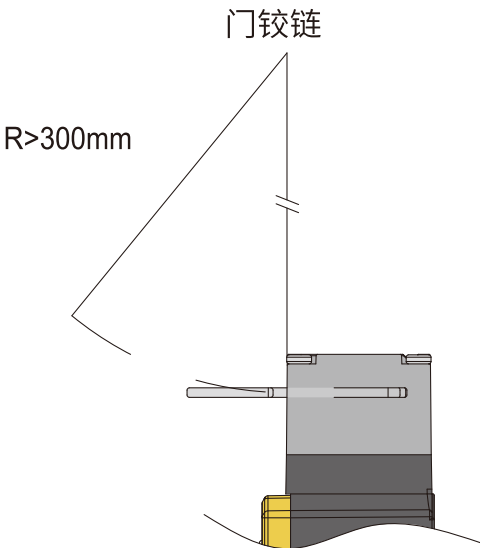准备位置：1.0~3.5mm




- 操作钥匙的安装允许误差在操作钥匙插入孔中心为基准±1mm范围内。

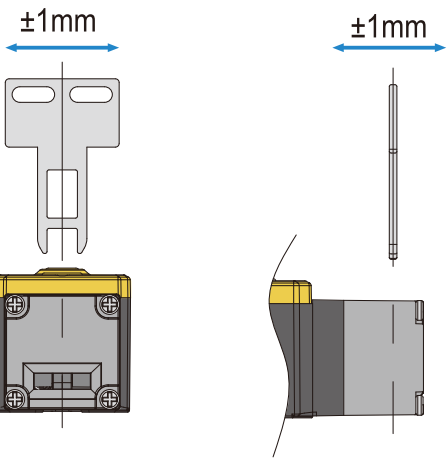


DX-W5操作钥匙安装示意图

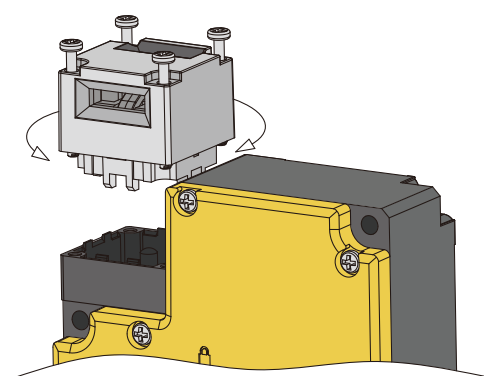- 松开头部顶端的4个螺丝，旋转头部方向选择合适的操作钥匙孔位再进行安装。




- 安装在平开门时，需大于最小半径。

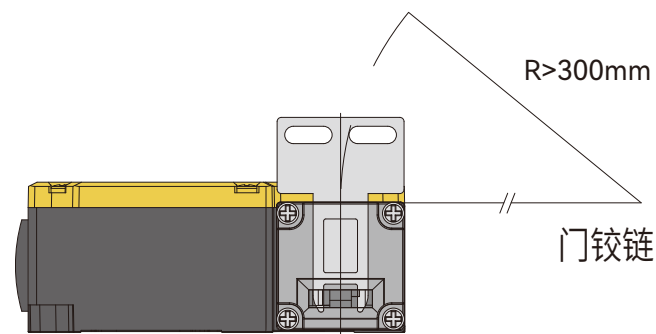


- 请在准备位置范围(1~3.5mm)内安装开关和操作钥匙。

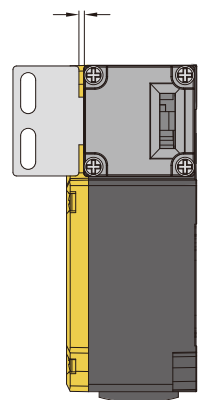准备位置: 1.0~3.5mm




- 操作钥匙的安装允许误差在操作钥匙插入孔中心为基准±1mm范围内。

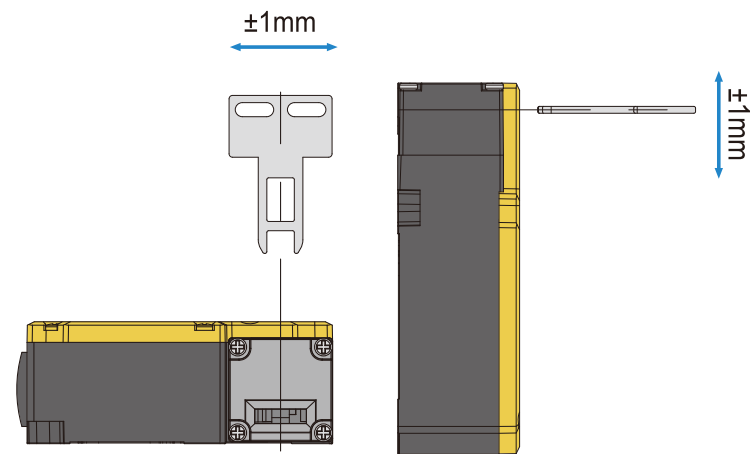


DX-D2/D3操作钥匙安装方式

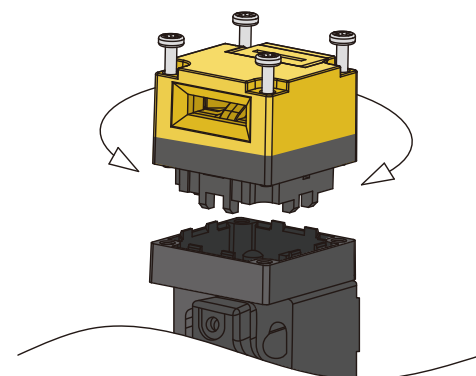- 松开头部顶端的4个螺丝，旋转头部方向选择合适的操作钥匙孔位再进行安装。




- 安装在平开门时，需大于最小半径。

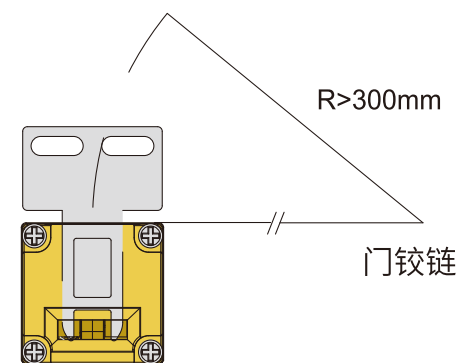


- 请在准备位置范围(1~2.5mm)内安装开关和操作钥匙。

准备位置: 1.0~2.5mm



- 操作钥匙的安装允许误差在操作钥匙插入孔中心为基准±1mm范围内。

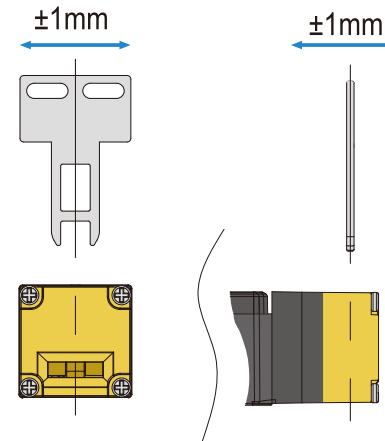


安全门栓

DXL-A系列

安全门栓DXL-A-1技术参数

机械寿命	1x10 ⁶ 次/Cycle
安装位置	门或围栏
安装方式	左侧或右侧
基座材质	锌合金
滑柄材质	锌合金
手柄材质	不锈钢
手柄材质	塑胶
重量	0.6kg


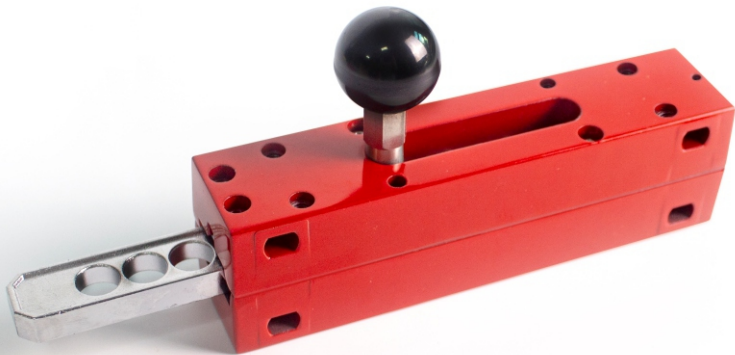


DXL-A-1

安全门栓 DXL-A-1 安装尺寸

1

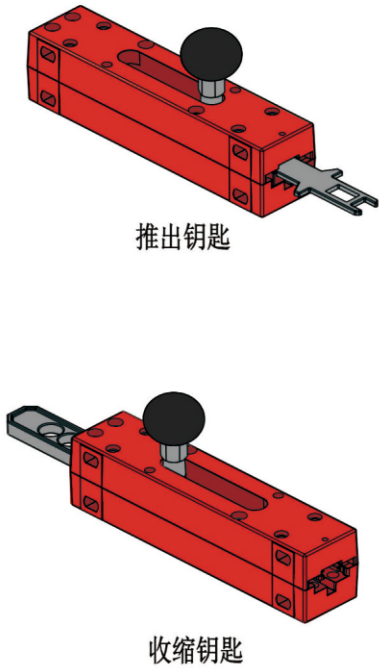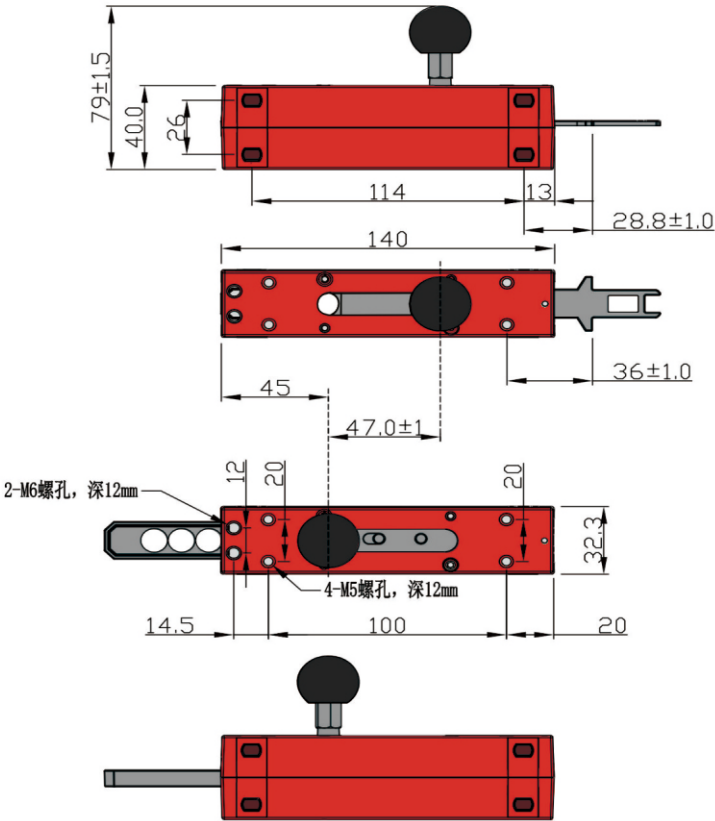2



安全门栓DXL-A-2技术参数

机械寿命	1x10 ⁶ 次/Cycle
安装位置	门或围栏
安装方式	左侧或右侧
基座材质	锌合金
滑柄材质	锌合金
手柄材质	不锈钢
手柄材质	塑胶
重量	0.6kg

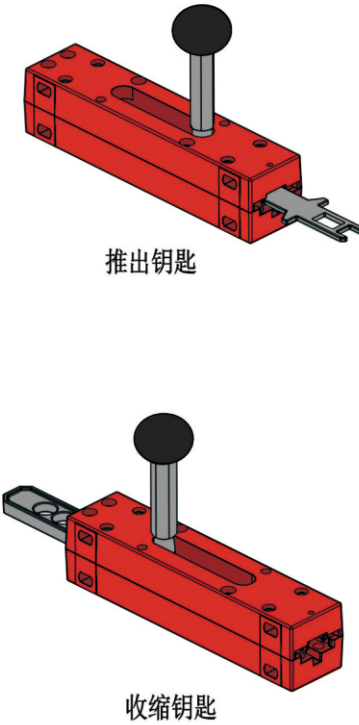
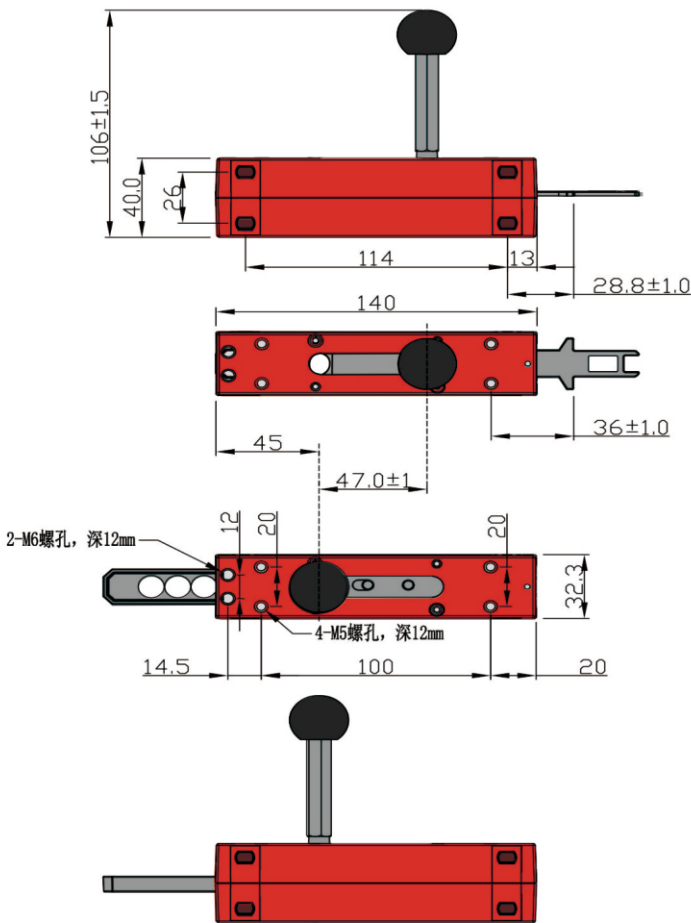


DXL-A-2


安全门栓 DXL-A-2 安装尺寸

1

2



DXL-B系列

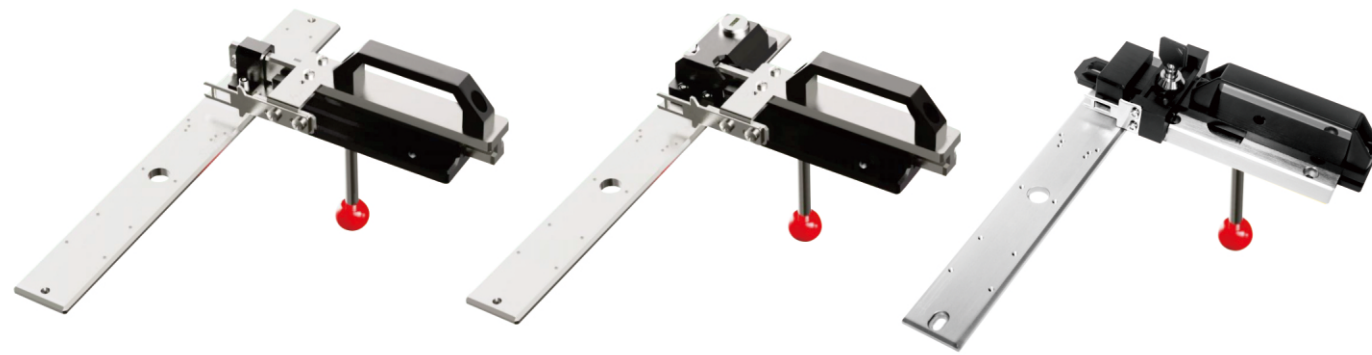


DXL-B-3


安全门栓DXL-B系列技术参数

机械寿命	1x10 ⁶ 次/Cycle	安装方式	左侧或右侧	滑柄材质	铝合金	球头材质	塑胶
安装位置	门或围栏	基座材质	铝合金	手柄材质	不锈钢	重量	0.95kg

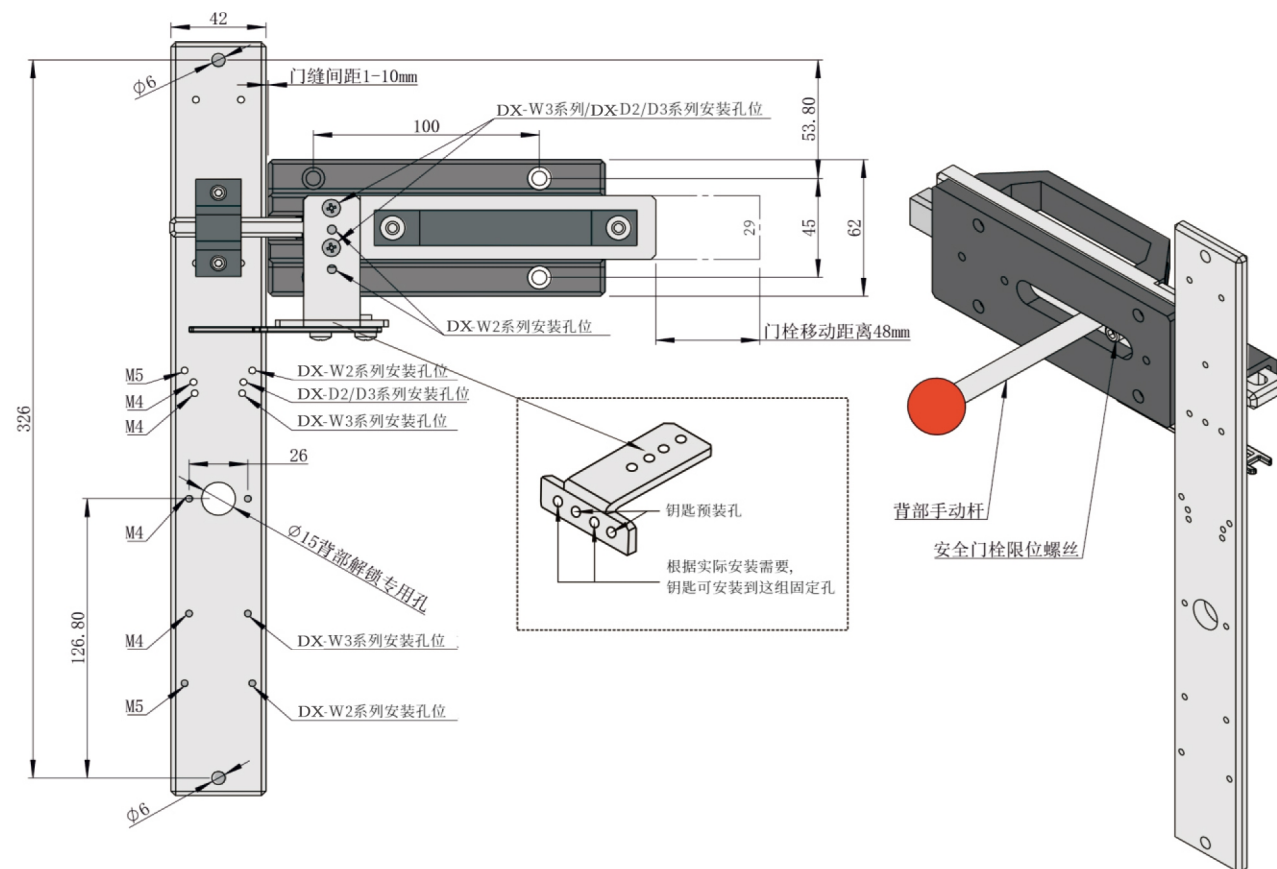安全门栓DXL-B-1安装尺寸



安全门栓 DXL-B-2 安装尺寸

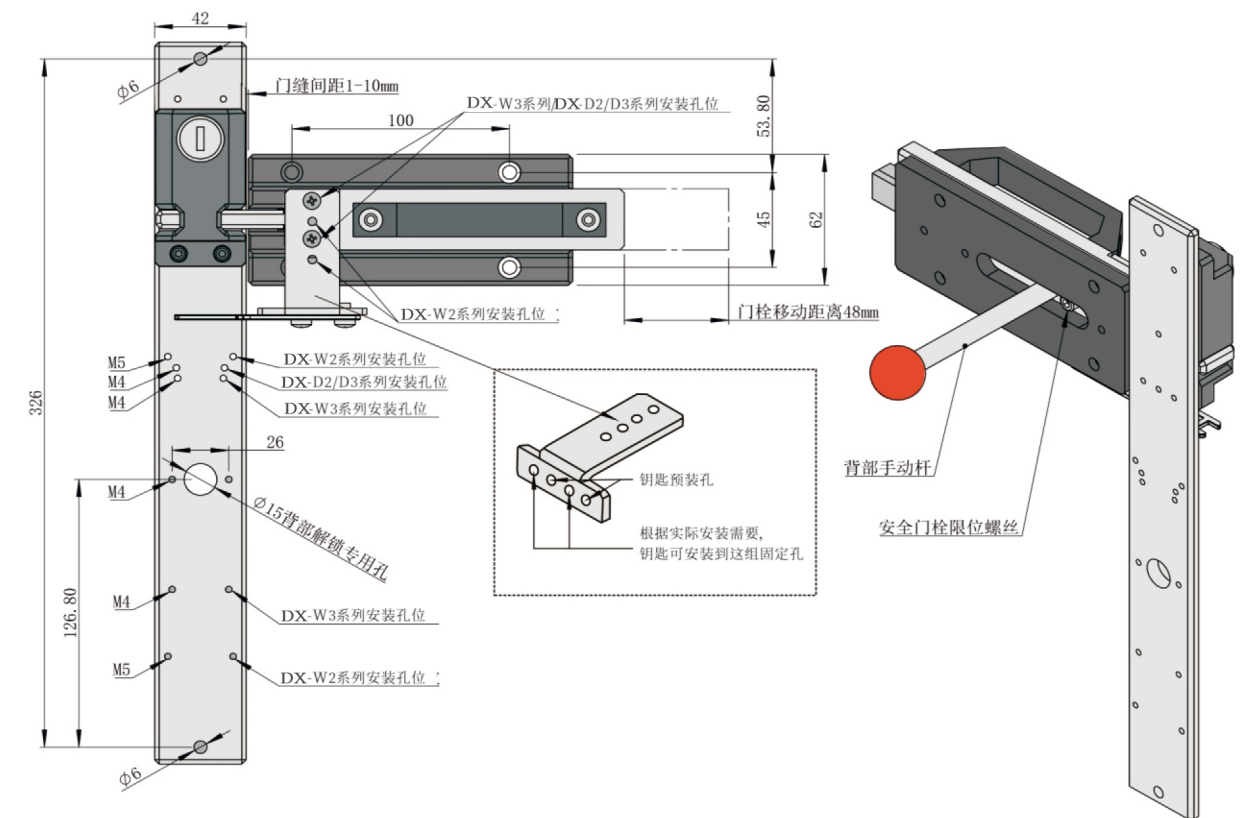

安全门栓 DXL-B-3 安装尺寸

