


背景抑制 光电开关




背景消除激光聚光型BGS-CX61




产品参数

检测方式:	漫反射型
型号:	BGS-CX61N BGS-CX61P
距离:	30-120mm 30-300mm
光源:	红色发光二极管(LED) (55MM)
电源电压:	DC12-24±10%波动(P-P) 10%以下
消费电流:	30mA以下
控制输出:	负载电压DC26.4V以下, 负载电流100mA以下, 漏电流10μA以下集电极开路输出(NPN/PNP输出接器形式而不同) 白线不接入光时ON/白线接入蓝线进光时ON的切换式
灵敏度调整:	旋钮最大旋转5圈
响应时间:	0.5ms以下
周围温度:	动作时: -25~+55°C 保存时: -40~+70°C (但不结冰, 结露)
周围湿度:	动作时: 湿度35~85%RH 保存时: 湿度35~95%RH (但不结冰, 结露)
保护构造:	IEC60529规格IP67
材质:	外壳: 聚对苯二甲酸丁二二醇 (PBT) 显示器及镜头外壳: 聚碳酸酯

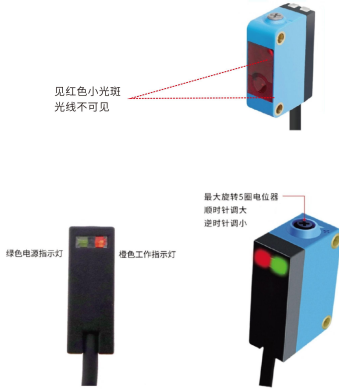

功能特点

- 1, 背景消除功能, 调节好感应距离后, 被检测物体背后任何物体都感应不到。
- 2, 黑白同距, 任何颜色不影响检测距离
- 3, 背景高亮不影响, 不惧高亮度或者反光背景能稳定屏蔽只识别被检测物体。
- 4, 光点2mm聚光不扩散能检测非常细小的物体

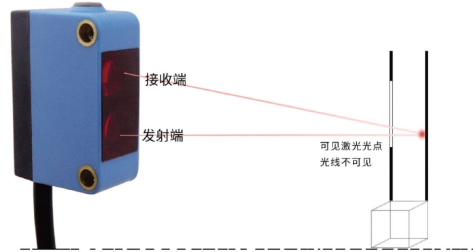

接线方式

